


daito

パスポートリーダー DPR-S1000

取扱説明書

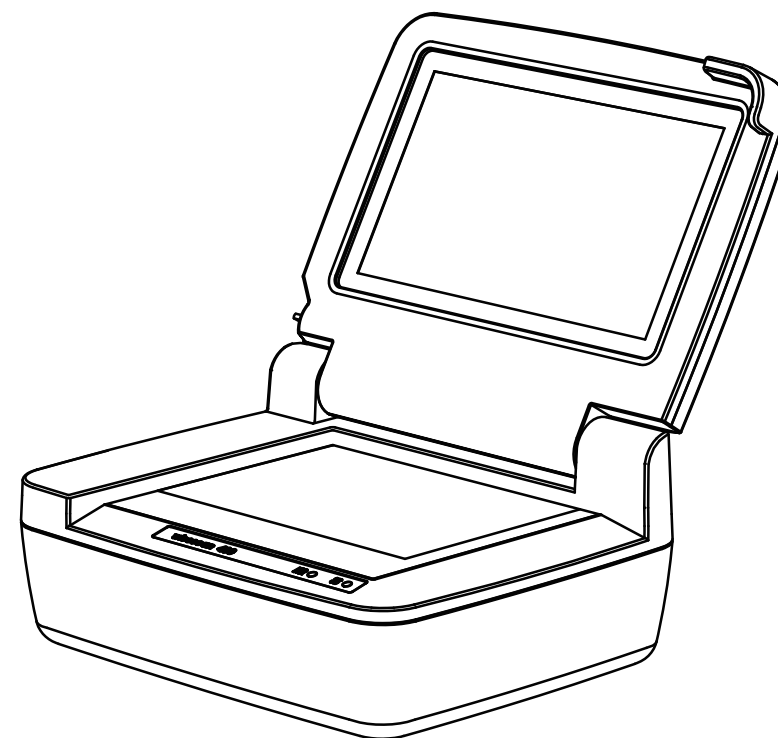

製品に関するお問い合わせは下記までお願い致します。

daito 株式会社 **ダイト**

本 社： 〒112-0014 東京都文京区関口3-4-3
URL: <http://www.daito-inc.co.jp>

2020.1 版

■ ごあいさつ

この説明書はパスポートリーダー「DPR-S1000」についてのマニュアルです。
パスポートリーダー「DPR-S1000」は読み取ったパスポート情報の表示、照会、検索を行うことができます。
ご使用前に必ず本書をお読みください。読み終わった後も大切に保管し必要なときに読み直しできるようにしてください。
本書の内容は予告なく変更されることがあります。
本書の内容についてご不明な点などがございましたらご連絡ください。

■ 目次

1.安全上のご注意	2
2.同梱物の確認	5
3.電源の接続と起動	5
4.アプリケーション「WiseScan」起動	6
5.パスポートの読み込み	7
6.宿泊情報の入力	8
7.パスポート検索	
7-1.スライドで検索	9
7-2.登録日で検索	9
7-3.任意項目で検索	10
8.ファイル出力	
8-1.ファイル出力の種類	11
8-2.作成方法	12
9.削除したデータの削除と復元	
9-1.データの削除	14
9-2.データの復元	14
10.環境設定	
10-1.提出者情報の設定	15
10-2.データの保存設定	16
10-3.画面保護の設定	16
11.製品保証書	17
12.仕様	18
13.主な国籍コード一覧	18

1.安全上のご注意

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
またお読みになったあと、本書はいつでも記載内容を確認できるような場所に保管してください。
ここに示した注意事項は、お買い上げの製品を安全にお使いいただき、製品による人の身体や財産への損害を未然に防ぐために、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

ここでは取り扱いを誤った場合などの危険の程度を、次の2つのレベル(警告・注意)に分類しています。



警告

この表示は、記載内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定されるときに使用します。



注意

この表示は、記載内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定されるときに使用します。
または、物的な損傷が発生する可能性が想定されるときに使用します。

《その他の絵表示、ピクトグラフ表示例》



△記号は、警告(注意も含む)を促す内容があることを示しています。
右の例は、一般的な警告、注意事項を示しています。



○記号は、禁止行為を示しています。
○の中には、禁止されている内容が表示されます。
右の例は、分解禁止を示しています。
















●記号は、作業時などに行為を強制または指示する内容があることを示しています。
●の中には具体的な強制事項の内容が表示されます。
右の例は、コンセントからプラグを抜く行為の強制を示しています。









1.安全上のご注意

警告


 分解禁止	部品を改造したり、部品を変更して製品に取り付けしないでください。また、取扱説明書に開閉指示のない箇所およびネジなどで固定しているカバー、部品等を取り出さないでください。火災、感電、故障、けが等の原因になります。		
 電源プラグを抜く	製品から発煙したり、異常な臭い、音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けたり放置すると、ショートしたり、火災や感電等の原因になります。弊社サービスセンターへお問い合わせください。	 禁止	製品の上に、水の入った花瓶やコップ等を置かないでください。水がこぼれて製品内部に入ると絶縁が悪くなり、火災、感電、故障等の原因になります。
 禁止	製品の内部や隙間に、クリップやステープラー針等の金属片を落とさないでください。製品内部の電気回路に接触すると、火災や故障等の原因になります。	 禁止	家庭用コンセント(AC100V電源)以外のコンセントに、電源プラグを差し込まないでください。異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発熱、火災、故障等の原因になります。
 強制	電源プラグは、コンセントに完全に差し込んで使用してください。差し込みが不十分の状態で使用すると、ショートしたり、発熱、火災、感電等の原因になります。	 禁止	電源プラグを抜くときは、電源コードを持って抜かないでください。電源コード、電源プラグ、およびコンセントが傷ついて、火災、感電、故障等の原因になります。
 禁止	電源コードに重いものをのせたり、熱源の近くを通したり、曲げたり、ねじれたままコンセントに差し込まないでください。電源コードに傷がついて、火災、感電、故障等の原因になります。	 強制	電源プラグやコードは、定期的に点検してください。電源プラグがこわれたり、コードが破れたときは使用を中止し、弊社サービスセンターへお問い合わせください。火災や感電等の原因になります。
 禁止	延長コードの使用やタコ足配線はしないでください。火災等の原因になります。	 禁止	製品、電源プラグおよびコードは、濡れた手で触れないでください。感電等の原因になります。
 電源プラグを抜く	長期間で使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。ほこりがたまって、発熱、火災、故障等の原因になります。	 強制	製品の内部やケーブル類に、小さなお子様の手が届かないように製品を設置してください。触ってけがをする恐れがあります。

1.安全上のご注意

注意


 禁止	以下のような場所で使用しないでください。火気の近く、湿気やほこりの多い場所、振動の激しい場所、平らでない場所、落下の可能性のある場所、直射日光の当たる場所、冷暖房機の近く、水のかかる場所、強い磁気や静電気が発生する場所。火災、感電、故障等の原因になります。	 強制	製品が水没したときは、使用せず弊社サービスセンターへお問い合わせのうえ修理、点検を依頼してください。そのまま使用すると火災、感電、故障等の原因になります。
 強制	設置、ご使用の際は、製品の操作が十分可能な空間をお取りください。操作中に製品が身体に当たってけがをしたり、製品の破損や故障等の原因になります。	 注意	製品に、パスポート以外のものをのせないでください。製品に傷が付いたり、破損や故障等の原因になります。
 注意	製品に貼付されている、ラベルおよび取扱説明書の指示に従ってください。誤った操作をして、けがをする恐れがあります。	 注意	製品に必要以上に強い力を加えないでください。破損や故障等の原因になります。

2.同梱物の確認

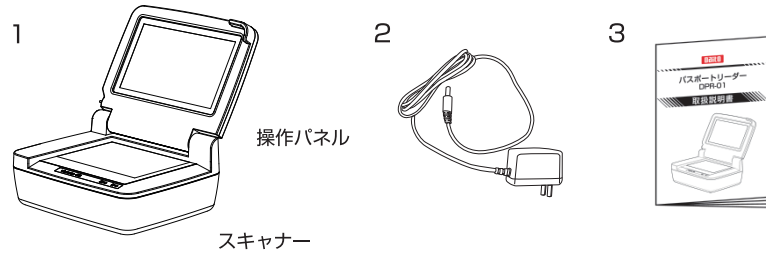

- 1 DPR-S1000本体
2 ACアダプタ
3 取扱説明書（本紙） ※なくさない様に必ず保管して下さい。

3.電源の接続と起動

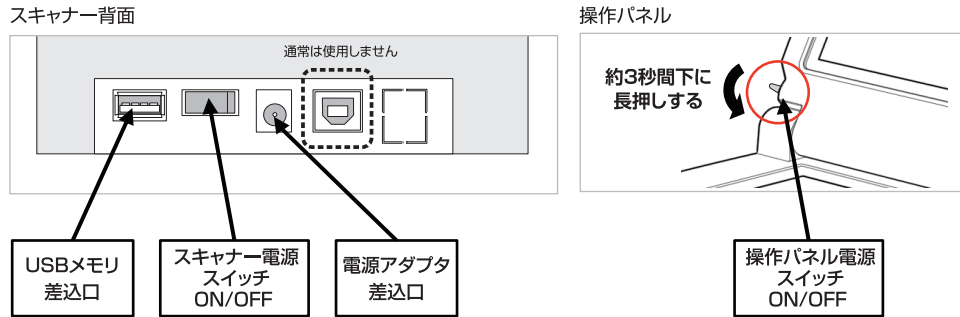

※USBメモリは、出力されたデータを保存するために使用します。普段は接続する必要はありません。

※付属のACアダプタ以外のアダプタを使用すると、故障の原因になる恐れがあります。

本機はスキャナーと操作パネルの電源が独立しています。

① スキャナーの電源を入れます。

上記左スキャナー背面図、電源スイッチ参照

② 操作パネルの電源を入れます。


上記右操作パネル図、電源レバーを約3秒間長押しして、画面の電源をオンにしてください。

画面の電源をオフにする場合は、再度電源レバーを約3秒間長押ししてください。

- 操作パネル部には、バッテリーが内蔵されており、電源スイッチが分離されています。
- 操作パネル・スキャナーどちらの電源を切っても情報は残っています。
- 操作パネルを充電する際は、スキャナーの電源をオンにする必要があります。
- スキャナーの電源を長時間オフしておく、操作パネルのバッテリーが放電されることがあります。
- 操作パネルの電源スイッチを軽く下げると動作モード/スタンバイモードに切り替えることができます。

4.アプリケーション「WiseScan」起動


画面が立ち上がったら、デスクトップのWiseScanアイコンをタップして実行します。

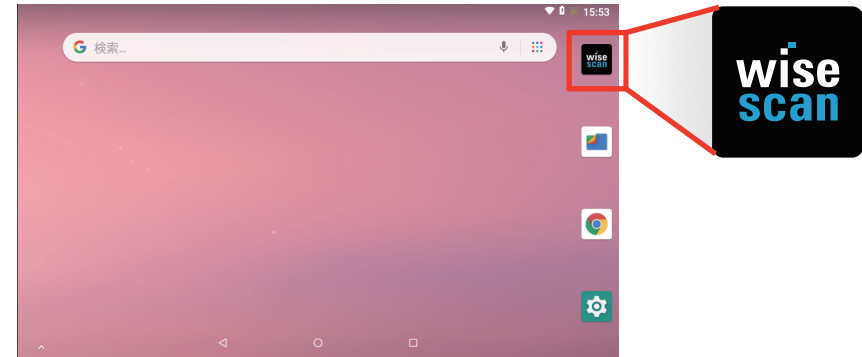


ステータスメッセージ	デバイスLED	状態説明
準備が整いました	PWR ● STS ●	パスポートを読むことができる状態です。
スキャン中...	PWR ● STS ●	パスポートを読んでいます。
認識しています...	PWR ● STS ●	パスポートの内容を認識しています。
デバイスの電源がオフになっています。	PWR ● STS ●	装置の電源がオフになっています。
接続された	PWR ● STS ●	プログラムがオフになっているか、準備中です。

7. パスポート検索

7-1 スライドで検索



 パスポート情報の表示アイコンをタップすると、下記の画面が表示されます。

パスポートの写真を左右にスライドさせ、前と後のパスポートの情報に移動することができます。

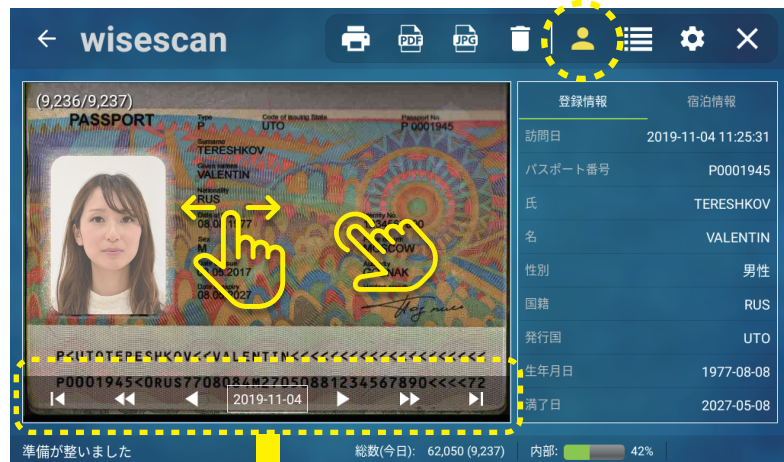

7-2 登録日で検索

パスポートの写真部分を軽くタップすると、以下のような移動のボタンを利用することができます。

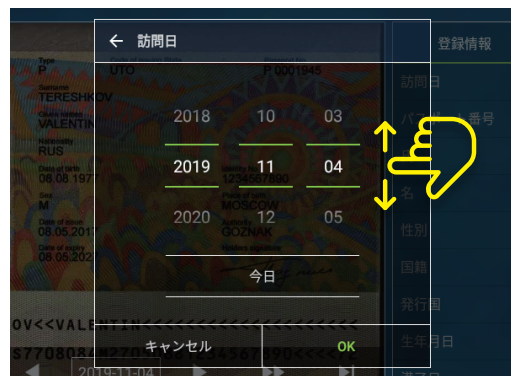

- ・日付部分をタップすると、日付を入力することができます。
- ・入力された日付以降の最も近い日付に移動します。

7-3 任意項目で検索


 パスポート情報検索アイコンをタップすると、下記の画面が表示されます。



タップ - 選択/解除

<input checked="" type="checkbox"/>	1	2019-11-04	P0001945
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2019-11-04	K0394488

長くタップ - パスポートの表示



- ① リストを上/下にスライドさせてアイテムをスクロールすることができます
- ② 項目をタップすると、項目を選択または解除することができます。選択することで「PDF/CSV/JPG」ファイル出力/削除ができます。※詳しい方法はp11「ファイルの出力」に記載しております。
- ③ 項目を長くタップすると、パスポートの情報に移動します。

<検索条件の設定>



画面上部の検索条件ボタンをタップして設定することができます。※指定した条件は青く表示されます。



- ・訪問日ボタンをタップします。
- ・から~までの期間を指定して、[OK]ボタンをタップします。
- ・検索条件に以下のように指定された期間が表示され、リストに該当するパスポートが表示されます。

訪問日:2019-09-30~2019-09-30

- ・条件を削除をタップすると、設定された検索条件が解除されます。

これらの検索項目は、単一もしくは複数選択して、条件を指定することができます。複数指定して、条件が絞り込まれた結果を確認することができます。

国籍で検索する場合は3文字の国籍コードが必要となります。主な国籍コードはP18「主な国籍コード一覧」をご確認ください。

8.ファイル出力

8-1 ファイル出力の種類

PDF出力

写真とパスポート情報を含むフォーマットされたPDF形式のファイルとして保存します。


- 選択されたパスポートが複数あれば、複数ページのPDFファイルを作成します。
- 選択されたパスポートが多いほど、保存完了まで時間がかかる場合があります。



CSV出力

画像を除いたパスポートの情報をCSV (comma-separated variables) 形式のファイルとして保存します。

- CSVファイルは、Excelなどのプログラムで使用することができます。



JPG出力

パスポートの画像をJPG形式のファイルとして保存します。
• イメージファイルの名前は、パスポートを登録した日時です。



8-2 作成方法

①お手持ちのUSBメモリを接続してください。

USBメモリーが接続されると、容量表示を見ることができます。




②出力したいパスポートを選択します。



- 選択は、希望のパスポートを軽くタップすることです。

- 選択されたパスポートをもう一度タップすると選択が解除されます。

③ファイル出力の種類を選択します

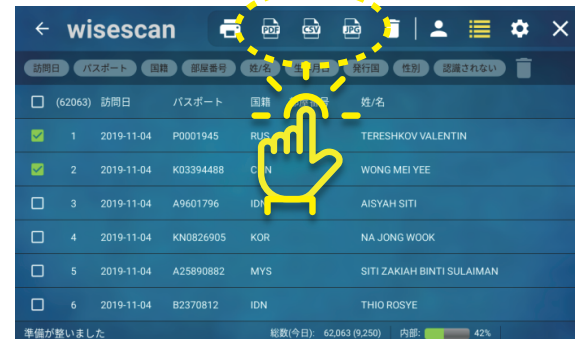

④「外部に保存」をタップします。



- PDF出力ボタンをタップすると、左の画面のように出力を決定するウィンドウが表示されます。

- 「外部に保存」をタップしてください。

※左の画面はPDF出力を選択した場合です。

⑤USBメモリ内に作成されたファイルは下記のフォルダに保管されます。

ファイルを製品背面のUSBポートに接続されたUSBメモリに保存します。

USBメモリ内 : Android > data > com.wisecube.wisecan.jp > Document

訪問者のパスポート情報

パスポート番号	P0001945	国籍	RUS
氏名	T ERESHKOV VALENTIN		
			
登録日	2019-11-04 12:03:19	部署番号	A-001
チェックイン	2019-11-04	チェックアウト	2019-11-07
同伴者	1	連絡先	1234-4567
発行者	株式会社ダイト	発行者の連絡先	03-5976-4111(代)
発行者アドレス	〒112-0014 東京都文京区関口3-4-3		

保存されたPDFは、左図のような形で保存されます。

USBメモリをお持ちのPCに接続して確認してください。

※赤い線内の内容は、ユーザーが任意に設定することができます。
(「10.環境設定」を参照してください。)




同様に画像データを保存することができます。
ファイルの名前は、パスポートの登録日時です。

※ファイル出力をしてもデータはパスポートリーダー本体から消えません。

9.データの削除と復元

9-1 データの削除

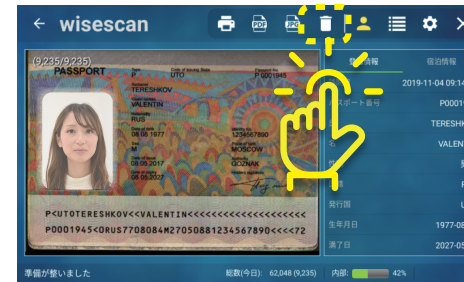

選択されたパスポート1件を削除します。




選択されたパスポートをすべて削除します。

9-2 データの復元

①検索条件の項目のうち右ゴミ箱  をタップすると、削除された情報のみを表示することができます。



②  をタップすると、削除された情報を復元することができます。





②上段ゴミ箱  をタップすると、完全に情報を削除することができます。(復元不可能)




※定期的にゴミ箱を空にしてください。
容量不足になり、読み取れなくなる場合があります。

10.環境設定

10-1 提出者情報の設定

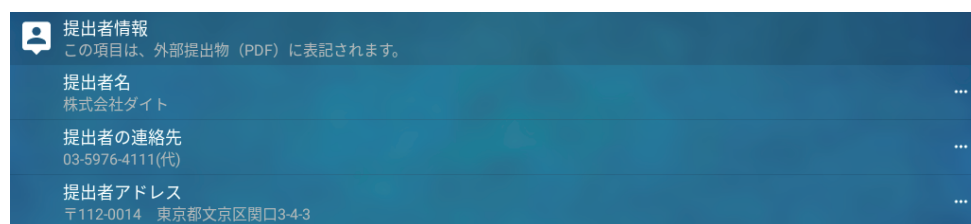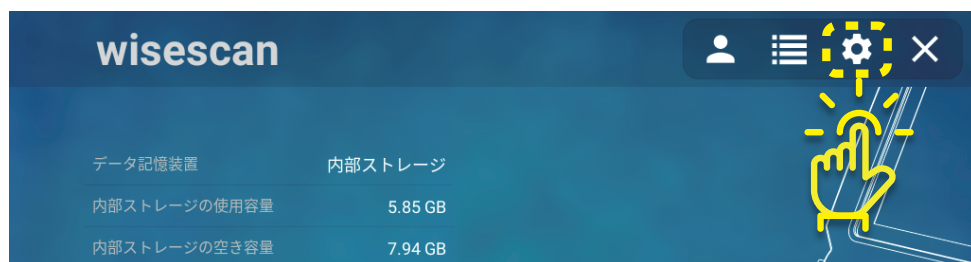


提出者名/提出先/提出者のアドレスを指定します。

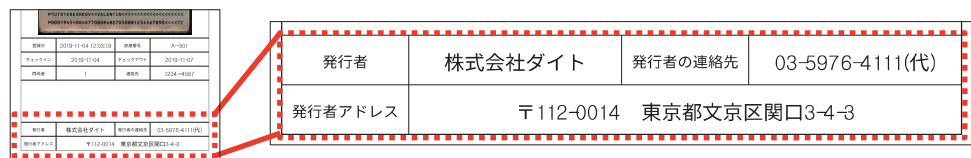


※出力したPDF形式ファイルの下部に表記されます。

10-2 データの保存設定

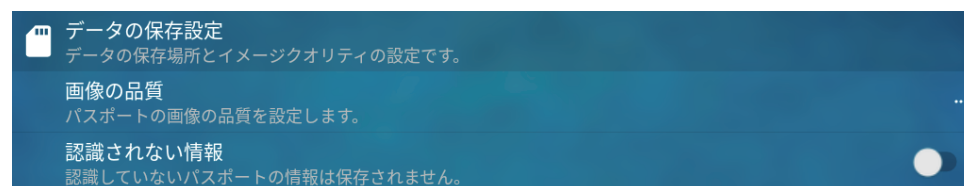

<画像の品質設定>

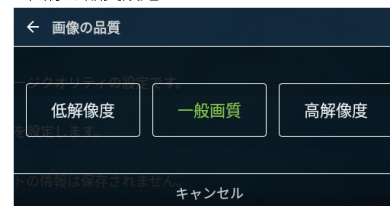


画像の品質を設定します。

初期設定は一般画質が設定されています。

※高解像度の場合、保存件数が一般画質の約半分になります。


<認識されない情報>



「認識されない情報」の項目設定にて、

認識できなかったパスポートも保存することが選択出来ます。

10-3 画面保護の設定

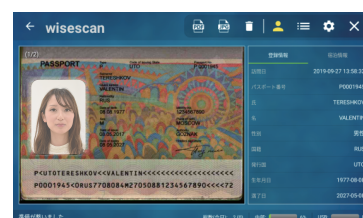

パスポート情報の確認やパスポートの情報検索画面で他人の個人情報が残っていることを防止するために、ホーム画面に復帰する時間を設定します。初期設定は「3分」に設定されています。



ホーム画面でも、一定時間操作がない場合は時計表示画面に変更されます。

またパスポートを読み取る場合は、画面をタップする復帰します。初期設定は「3分」に設定されています。

11.製品保証書

この度は、株式会社ダイト製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取扱説明書に従って正しくご使用ください。

この製品保証書は、株式会社ダイト(以下当社という)が以下に定める製品保証規定に基づき、製品の無償修理を行うことをお約束するものです。

製品名・型式 : パスポートリーダー DPR-S1000

保証期間 : お買い上げ日より1年間

ご購入日 : _____年 _____月 _____日

修理連絡先 : お買い上げ店にご連絡ください。

販売店名 : _____

製品保証規定

●当製品の保証は、製品保証書の保証期間に取扱説明書に従って正常な使用をしていたにも関わらず、故障が発生した場合に無償修理を約束するものです。

●保証期間内の無償修理は、故障製品の代替品を当社からお客様に送付し、故障製品を当社宛に返送していただくことを指します。修理が完了しましたら、再度当社から修理完了品をお客様に送付いたします。また、その際の送料は、全て当社負担とさせていただきます。

●保証期間内であっても以下の項目に該当する場合は、保証の対象外とさせていただきます。

1. 使用上の誤り、又は不当な修理や改造によって生じた故障、損傷
2. 輸送、移動、落下等によって生じた故障、損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、静電気、異常電圧等の外部要因によって生じた故障、損傷
4. 浸水、泥、埃、その他異物の混入による故障、損傷
5. 車両、船舶等に搭載されたことによって生じた故障、損傷
6. 消耗部品
7. 製品保証書の字句を不当に書き換えられた場合
8. 本製品の使用によるその他の製品の損害
9. その他合理的事由により、当社が保証対象外と判断した場合

●製品保証書は、日本国内のみで有効です。

12.仕様

本体仕様	寸法	W207xD171xH92mm
	重量	1.45kg
	電源	DC24V
	電圧	1.0A
	解像度	200bpl(一般画質にて)
	容量	16GB ※データ保存可能数 約20万件(一般画質にて)
	セット内容	ACアダプタ
USBメモリ	Format	FAT32, NTFS, USB2.0

※データの保管はお客様の管理下で行ってください。定期的なバックアップ作成をお勧めいたします。

※本紙の内容は、改良のため断りなく内容を変更することがあります。

13.主な国籍コード一覧

日本	JPN
米国	USA
中国	CHN
韓国	KOR
台湾	TWN
フランス	FRA
イタリア	ITA
英国	GBR
ドイツ	DEU
オーストラリア	AUS
シンガポール	SGP
タイ	THA
ベトナム	VNM
ロシア連邦	RUS

その他の国籍コードは商品HPIにてご確認ください。
下記URLもしくは右のQRコードよりアクセスしてください。

<http://www.daito-inc.co.jp/products/products-2770>

